ПОЛИУРЕТАНОВЫЕ ГЕРМЕТИКИ



Линейка двухкомпонентных полиуретановых герметиков Геккон M01 2K T используется для герметизации трещин, стыков, швов и щелей в зданиях промышленного и гражданского назначения. Материал обладает отличной адгезией к поверхности и может применяться в широком температурном диапазоне.

Области применения:

- Стыки наклонных и вертикальных строительных конструкций;
- Сборные и монолитные конструкции из железобетона;
- Деформационные швы.

Преимущества:

- Обладает высокой эластичностью;
- Устойчив к ультрафиолету и атмосферным воздействиям;
- Может применяться в любых климатических районах;
- Окрашивается фасадными акриловыми красками.

Герметизация швов:
(горизонтальный стык, вид сбоку)

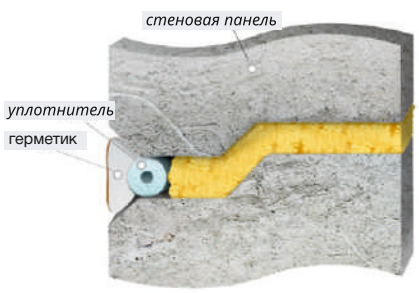

Технические характеристики	M01 2K T300	M01 2K T500	M01 2K T650
Условная прочность в момент разрыва мПа, не менее:	0,8	0,2	0,3
Условное напряжение при 100 %-ом удлинении, мПа, не более:	0,8	0,4	0,6
Стандартные цвета:	Серый*	Серый, белый*	Серый, белый*
Отверждение герметика (при t +23°):	**При действии сшивающего агента**		
Жизнеспособность (при t +23°):	48ч		
Диапазон температур нанесения / эксплуатации:	**От -20°С до +40°С / от -60°С до 70°С**		
Относительное удлинение в момент разрыва, не менее:	300%	500%	650%
Расход (при толщине слоя 3 мм, ширине 20 мм):	100 гр/м.п.		
Прогнозируемый срок службы:	15 лет	15 лет	20 лет

** - колеровка в любой цвет по запросу*