Сайт: MaxGG.ru
E-mail: zakaz@maxgg.ru
YouTube: MaxGG Гидроизоляция

АКВАДЕСМО® ЗАЩИТА БАССЕЙНА

Исключительное защитное покрытие (полуматовый сатин лак), на водной основе, разработанное специально для применения в бассейнах. Экологичное, без запаха.

ОПИСАНИЕ

АКВАДЕСМО® ЗАЩИТА БАСЕЙНА это, новый двухкомпонентный материал на водной основе, который обладает уникальными защитными свойствами в том числе светостойкостью, УФ стойкостью и химстойкостью, особенно к хлору и хлорсодержащим реагентам, используемым для обеззараживания воды в бассейнах. Предназначен в первую очередь для защиты эпоксидных и полиуретановых гидроизоляционных оснований. Материал легко колеруется практически любой пигментной пастой на водной основе, доступной в магазинах строительных материалов. (не более 10% от общего объема материала) Полностью экологичен, не требует специальных защитных средств. Не подвержен погодным условиям, не желтеет и не трескается, выдерживает перепады температур.

Материал легко наносится как на вертикальные, так и на горизонтальные поверхности валиком с максимальным расходом 150 -300 гр/м^2. Расход материала зависит от требований конечного использования.

ДОСТОИНСТВА МАТЕРИАЛА

- отличная стойкость к хлору
- материал экологичен и безопасен на водной основе,
- легко наносится, как на горизонтальные поверхности так и на стенки бассейна
- быстро полимеризуется, не нужно долго ждать высыхания
- отличная стойкость к УФ-излучению;
- легкая пигментация водными пигментными пастами;
- долгий срок службы;
- отличная межслойная адгезия;
- химическая и биологическая устойчивость;
- не токсичен после нанесения и полимеризации;

ОГРАНИЧЕНИЯ

АКВАДЕСМО® ЗАЩИТА БАСЕЙНА не является противоскользящим покрытием. В областях, где требуются антискользящие свойства, необходимо добавить кварцевый песок или другой минеральный наполнитель методом наброски на свеженанесенный слой, запечатывая его вторым слоем лака.

Не применять в условиях экстремальной влажности, приближения дождя или заморозков.

СМЕШИВАНИЕ

Используйте миксер с низкой скоростью (300 об/мин). При добавлении второго компонента необходимо продолжать перемешивание в течение нескольких минут. Далее, добавьте пигментную пасту в количестве

СЕРТИФИКАЦИЯ:

Certified quality, environmental and occupational health & safety management systems: ISO 9001/14001 & OHSAS 18001.

АКВАДЕСМО® ЗАЩИТА БАССЕЙНА

5-10 % от веса продукта и перемешайте до однородного цвета. При необходимости добавьте немного воды.

ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Очистите основание желательно с помощью мойки высокого давления. Удалите масляные, жиро-восковые загрязнения подходящими моющими средствами, кроме пленкообразующих или содержащих ПАВ.

НАНЕСЕНИЕ

В базовой системе, продукт наносится поверх свежеуложенного эпоксидного покрытия EPOXY RESIN 51-POOL® (или идентичного покрытия на основе эпоксидной смолы). Если прошло более 72 часов с момента нанесения эпоксидного основного покрытия, необходимо провести испытание на адгезию. Процесс нанесения осуществляется с помощью валика или распылителя с минимальным расходом 150 гр/м2 в один или два слоя.

В процессе распределения продукта валиком, необходимо следить за тем, чтобы не повредить нанесенный материал чрезмерной прокаткой, так как могут появляться следы от инструмента. Материал относительно быстро высыхает, и поэтому любая дополнительная прокатка после первого нанесения вызовет появление дефектов поверхности.

Перед нанесением второго слоя убедитесь, что первый слой полностью высох.

ОЧИЩЕНИЕ

Очистку инструмента производить водой непосредственно после использования.

СРОК ХРАНЕНИЯ

Может храниться минимум 12 месяцев в оригинальной закрытой емкости в сухом месте при температуре 5-25 ° с. После открытия используйте как можно скорее. Защищайте от замерзания.

ИНФОРМАЦИЯ О БЕЗОПАСНОСТИ

MSDS (паспорт безопасности материалов) предоставляется по запросу.




СЕРТИФИКАЦИЯ:

Certified quality, environmental and occupational health & safety management systems:
ISO 9001/14001 & OHSAS 18001.

АКВАДЕСМО® ЗАЩИТА БАССЕЙНА

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СВОЙСТВА	ЕД. ИЗМЕРЕНИЯ	МЕТОД ИССЛЕДОВАНИЯ	ПОКАЗАТЕЛЬ
Сухой остаток (в воде)	%	-	50-60
Вязкость	cP	25 oC	2000-4000
Удельная масса	gr/cm3	20 oC	1
Температура нанесения	oC	-	> 5
Тест на старение	-	ASTM G53	Более 2000 часов

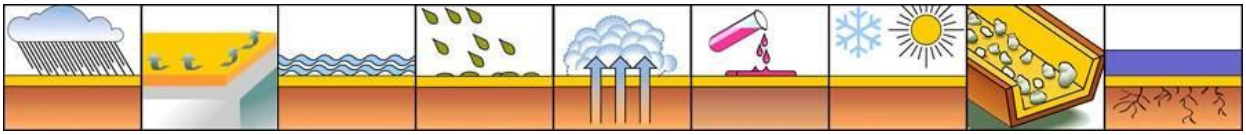

Certified quality, environmental and occupational health & safety management systems:
ISO 9001/14001 & OHSAS 18001.