ТОНКОСЛОЙНОЕ ПОЛИУРЕТАНОВОЕ ПОКРЫТИЕ
КВАРЦНАПОЛНЕННОЕ ПОЛИУРЕТАНОВОЕ ПОКРЫТИЕ



ГЕККОН П50 • ГЕККОН П60

Окрасочный полиуретановый материал (однокомпонентный, бесцветный/цветной).

- Тип материала выбирается в зависимости от плотности основания;
- Наносится валиками (неквалифицированная работа);
- Один из самых прочных материалов;
- Экономичный вариант покрытия.


ГЕККОН ПЭ80 • ГЕККОН ПЭ80 УФ

Полиуретановая матовая эмаль (однокомпонентная, цветная).


- Высокопрочная, хим- износостойкая;
- Сухой остаток не менее 85%;
- Для защиты бетона, металла и пр.;
- Идеально для устройства покрытий пола паркингов.

Применяется в покрытиях:

Тонкослойное полиуретановое покрытие.
Бесшовное покрытие, которое наносятся на бетон многослойно, благодаря чему обеспечивается высокопрочное износостойкое и водонепроницаемое покрытие. Эффективно применяется на промышленных предприятиях и других объектах. Стандартно колеруется в серый (RAL 7040), иногда наносится без колеровки для получения эффекта «мокрого бетона». Благодаря эффективности, простоте нанесения, хорошей адгезии и безопасности, часто используется на различных производствах, складах,СТО, общественных зданиях, больницах и пищевых производствах. Может использоваться в контакте с питьевой водой. Толщина покрытия - от 0,3 мм.

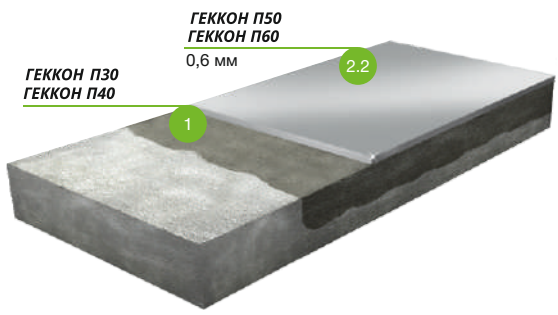

Кварцнаполненное полиуретановое покрытие.
Сочетание полиуретановых материалов и кварцевого песка. Иногда такое покрытие называют «каменный ковер», где наполнитель добавляется для повышения износостойкости и антискользящих свойств. Кварцнаполненное покрытие часто выбирают для паркингов и других объектов повышенной нагрузки. Толщина покрытия - 1-5 мм.

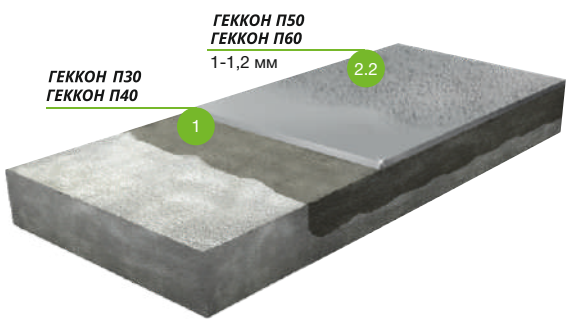

	Технология устройства	Используемые материалы	Толщина, мм
1	Грунтование	**Геккон П30 или Геккон П40**	**0,3-0,4**
	При необходимости: Выравнивающий (базовый, шпаклюющий) слой	**Геккон НП,** Кварцевый песок фракции 0-0,63	**0,2-0,4**
2.1	Финишное покрытие (тонкослойное покрытие)	**Геккон П50 или Геккон П60,** + колеровочная паста Геккон RAL	**0,4-0,6**
2.2	Финишное покрытие (каменный ковер)	**Геккон П50 или Геккон П60,** + кварцевый песок фракции 0,4-0,8 мм	**0,6-0,8**